REESA®
Macht Farbe zum Erlebnis. Seit 1888.

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Premiumvlies REG20VG / REG20VG-GR

Werkstoff

Werksseitig vorpigmentierter Premium-Wandbelag aus Zellstoff und Textilfaser, welcher zur Erstellung besonders glatter und hochwertiger Wand- und Deckenflächen im Innenbereich eingesetzt wird. Durch die sehr gute Untergrundabdeckung reicht in den meisten Fällen ein Anstrich mit einer hochwertigen Innenfarbe aus. Das Material ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und in Verbindung mit entsprechenden Anstrichstoffen wird eine sehr strapazierfähige Oberfläche erreicht. Der Werkstoff ist PVC-, weichmacher- und lösungsmittel- und glasfaserfrei sowie ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
Entspricht der Brandverhaltensklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-(Schwerentflammbar „B1 nach DIN EN 4102-1). Rollen stehend und trocken lagern. Beschichtete Vliestapeten können als Restmüll entsorgt werden.

Anwendung

REESA Premiumvlies dient der Egalisierung sowie der optisch hochwertigen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Als idealer Träger für nachfolgende Anstrich- oder Tapezierarbeiten wirkt das Material dabei rissüberbrückend und ist umweltfreundlich. Geeignete Untergründe sind mineralische Innenputzflächen, Gipskarton-, Span- und Holzfaserplatten.
Siehe BFS 7 und 16.

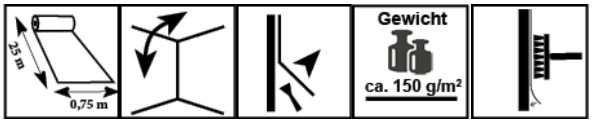

Untergrundprüfung

Siehe VOB, Teil C, DIN 18366. BFS-Merkblatt beachten!

Der Untergrund muss abgebunden, eben, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennend wirkenden Substanzen sein. Alte Tapeten, nicht haftende, blätternde und spröde Altanstriche restlos entfernen. Kreidende und saugende Untergründe sind vorher mit geeigneter Grundierung zu festigen. Von Schimmelpilzen befallene Untergründe sind fachgerecht zu reinigen.

REESA – SYSTEMVORSCHLAG

Grundierung

Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit grundieren

Die Grundierungen sind so zu verdünnen, dass sie matt auftrocknen. Glanzstellen etc. sind zu vermeiden.

Verarbeitung

Zur Verklebung mit nachfolgenden Anstrichen wird REESA Applicit bzw. REESA Vlies- und Tapetenkleber empfohlen. Der Kleberauftrag erfolgt satt in Bahnbreite direkt auf den Wandbildner. REESA Premium-Vlies ohne Weichzeit, passgenau auf Stoß verkleben. Sich abzeichnende Tapeziernähte an den Bahnen ggf. mit geeigneter Spachtelmasse schließen, nachschleifen und ggf. mit REESA GRUND-OL grundieren.

Anstrichaufbau

Nach Trocknung erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Titanmatt Wandfarbe oder REESA Seidenmatt Latexfarbe.

Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -beurteilung.

Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland
Telefon +49 421 41002-0 · Telefax +49 421 451375 · E-Mail: info@reesa.de · Internet: www.reesa.de

REESA®
Macht Farbe zum Erlebnis. Seit 1888.

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Premiumvlies — REG20VG / REG20VG-GR

Technische Daten

Anwendungsbereich:	Innen
Werkstofftyp:	Überstreichbare Wandbekleidung
Qualitätsreihe:	**REG20VG / REG20VG-GR**
Farbton:	Naturweiß
Temperatur / Verarbeitungsgrenze:	Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 10 °C
Trockenzeit bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit:	Überarbeitbar über Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und höheren rel. Luftfeuchten können sich die Trockenzeiten verlängern.
Rollenmaß:	25 x 0,75 m / Großrolle: 125 x 0,75 m
Verpackung:	4 Rollen pro Karton / Großrolle: 1 Rolle pro Karton
Flächengewicht:	Ca. 150 g/m^2
Brandverhalten:	Entspricht der Brandverhaltensklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501- (schwerentflammbar „B1 nach DIN EN 4102-1“).
Reinigung von Arbeitsgeräten:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung:	Rollen stehend und trocken lagern.
Entsorgung:	Beschichtete Vliestapeten können als Restmüll entsorgt werden.
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung:	Entfällt

Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.
Ausgabe-Datum: 09/2024

Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland
Telefon +49 421 41002-0 · Telefax +49 421 451375 · E-Mail: info@reesa.de · Internet: www.reesa.de