



REESA®

**INDUSTRIELACK
LIEFERPROGRAMM**

Macht Farbe zum Erlebnis. Seit 1888.

INHALT

GRUNDIERUNGEN:

BASIS: 1K-POLYURETHAN
BASIS: 2K-POLYURETHAN
BASIS: 2K-POLYURETHAN, WÄSSRIG
BASIS: 2K-EPOXIDHARZ
BASIS: 1K-ACRYLHARZ
BASIS: 1K-ALKYDHARZ
BASIS: 1K-POLYVINYL BUTERAL (PVB)
BASIS: 2K-POLYVINYL BUTERAL (PVB)
BASIS: 1K-ETHYLSILIKAT

Seite 5
Seite 5
Seite 5
Seite 5 - 6
Seite 6
Seite 6
Seite 6
Seite 6
Seite 7

ZWISCHENANSTRICHE:

BASIS: 2K-POLYURETHAN
BASIS: 2K-EPOXIDHARZ

Seite 9
Seite 9

DECKANSTRICHE:

BASIS: 2K-POLYURETHAN
BASIS: 2K-POLYURETHAN, WÄSSRIG
BASIS: 2K-EPOXIDHARZ
BASIS: 1K-PVC
BASIS: 1K-ACRYLHARZ, WÄSSRIG
BASIS: 1K-ALKYDHARZ
BASIS: 1K-SILIKONHARZ

Seite 11 - 13
Seite 13
Seite 13
Seite 13
Seite 13
Seite 14
Seite 14

REESAFLEX MISCHANLAGENSYSTEM:

Seite 15 - 19

VERDÜNNUNGEN:

Seite 20 - 21

ABZIEHLACKE:

Seite 22

PULVERLACKE:

Seite 24

Farbtongruppenaufstellung
Korrosionsschutzsysteme gemäß DIN EN ISO 12944
Taupunktberechnung

Seite 26
Seite 28 - 29
Seite 30



GRUNDIERUNGEN

REESA 1K-PUR-Zinkstaubgrundierung

Luftfeuchtigkeitshärtende 1K-Zinkstaubgrundierung mit hervorragendem Korrosionsschutz, welche ohne forcierte Umgebungstemperatur schnell trocknet. Geeignet für gestrahlte Flächen als erster Grundanstrich für den Innen- und Außenbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
3D001	23,00 kg

REESA 2K-Grundfüller

Der 2K-Grundfüller basiert auf Acrylharzbasis und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist als Grundierung und Füller verwendbar, insbesondere auf Kunststoffoberflächen.

Art.-Nr.	Verpackung
3D018	10,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESA 2K-HS-Füllgund ZP

Die 2K-PUR-High-Solid Grundierung ist mit einem aktiven Korrosionsschutzpigment ausgestattet und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie überzeugt durch die sehr gute Haftung sowie hohe Füllkraft und ist VOC-konform für den Autoreparaturbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
3D061	25,00 kg
	zzgl. Härter

REESAHYD 2K-PUR-Grundierung

Diese wasserverdünnbare 2K-PUR-Grundierung überzeugt durch hervorragenden Korrosionsschutz mit besten Haftungseigenschaften auf diversen Untergründen. Durch die rasante Trocknung ist die Grundierung ohne nennenswerte Zeitverluste sehr schnell überarbeitbar.

Art.-Nr.	Verpackung
3HD026	21,00 kg
	zzgl. Härter

REESA EP-Haftgrund

Der EP-Haftgrund ist eine 2-komponentige Epoxidharzgrundierung mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten, welche für die Verwendung im Innen- und Außenbereich gleichermaßen geeignet ist. Die Grundierung hat die Freigabe der DB mit dem externen Prüfzeugnis gem. DBS 918 300, Bl. 3.

Art.-Nr.	Verpackung
3F003	7,50 kg/22,50 kg
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-Zink-Epoxigrund

2K-Epoxidharzgrundierung mit hohem Zinkstaubanteil für den schweren Korrosionsschutz auf gestrahlten Untergründen.

Art.-Nr.	Verpackung
3F020	19,00 kg
	zzgl. Härter

REESA EP-Haftgrund

Haftvermittelnder Erstanstrich auf 2K-Epoxidharzbasis für höhere Anforderungen. Besonders geeignet für problematische Untergründe, wie z. B. Zink, Alu usw.

Art.-Nr.	Verpackung
3F501	7,50 kg/25,00 kg
	zzgl. Härter



REEPOXAN 2K-Grundierung	Art.-Nr.	Verpackung
2-komponentige Epoxidharzgrundierung für innen und außen mit hoher antikorro-siver Schutzwirkung und Freigabe gem. TL-KOR-Stahlbauten, Bl. 87.	3F687	32,00 kg
		zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-EP-Zinkstaub	Art.-Nr.	Verpackung
2K-Zinkstaubfarbe für gestrahlte Untergründe, welche aufgrund des sehr hohen Zinkstaubanteils einen außergewöhnlich guten Korrosionsschutz aufweist und gemäß TL-KOR Stahlbauten, Blatt 87, zugelassen ist.	3F787	22,50 kg
		zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung	Art.-Nr.	Verpackung
2K-High-Solid-Beschichtung für innen und außen auf Epoxidharzbasis, welche im Systemaufbau mit weiteren REESA-Decklacken die Korrosivitätskategorie gem. DIN EN ISO 12944 C5-VH erfüllt.	3F700	32,00 kg
		zzgl. Härter

REESA 1K-HS-Acrylgrund	Art.-Nr.	Verpackung
1K-High-Solid-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für den Innen- und Außenbereich, welche besonders schnell überarbeitbar mit 1K- und 2K-Deck-lacken aus dem REESA-Produktsortiment ist.	3G200	30,00 kg

REESA Schweißprimer	Art.-Nr.	Verpackung
Schnelltrocknender 1K-Shopprimer auf Alkydharzbasis zur Grundierung von Stahluntergründen.	3K035	35,00 kg

REESA HS-Stahlschutzgrund	Art.-Nr.	Verpackung
Universell überarbeitbare, schnelltrocknende Grundierung auf Alkydharzbasis für innen und außen, welche als High-Solid-Produkt hervorragend zur Erfüllung des spezifischen Reduzierungsplanes geeignet ist.	3K200	10 ltr./30,00 kg

REESA PVB-Haftgrund	Art.-Nr.	Verpackung
Haftungsvermittelnde, schnelltrocknende 1K-Grundierung auf Eisen, Stahl, Zink und Aluminium zur universellen Überarbeitung mit nachfolgenden Decklacken innerhalb des REESA-Produktsortiments.	3P300	10,00 kg

REESA 2K-PVB-Schweißprimer	Art.-Nr.	Verpackung
Schnelltrocknender, blei- und chromatfreier 2K-Shopprimer auf Polyvinylbutyral-harzbasis, nach DVS-Richtlinie 0501 und MAK-Wert geprüft. Universell überar-beitbar mit Decklacken innerhalb des REESA-Produktsortiments.	3P150	25,00 kg/180,00 kg
		zzgl. Härter

REESA 1K-SI-Zinkstaubgrund	Art.-Nr.	Verpackung
1K feuchtigkeitshärtende Zinkstaubgrundierung für höchsten kathodischen Korrosionsschutz und einer maximalen Temperaturbeständigkeit bis 450 °C.	3Y040	20,00 kg





ZWISCHENANSTRICHE

9

REESA HS-Nass-in-Nass-Füller

2K-PUR-High-Solid-Füller für innen und außen mit hervorragender Füllkraft, welcher im Nass-in-Nass-Verfahren verwendet werden kann. Das Produkt ist VOC-konform für den Autoreparaturbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
5D240	14,00 ltr.
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-Eisenglimmerfarbe

2K-Epoxidharz-Beschichtung mit sehr guter Barrierewirkung sowie hoher mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit für innen und außen mit Prüfzeugnis gem. TL-KOR-Stahlbauten, Bl. 87.

Art.-Nr.	Verpackung
5F687	13,50 kg/30,00 kg
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-Zwischenanstrich

Zwischenanstrich auf Epoxidharzbasis mit hoher Thixotropie für sicheres Stehvermögen und hohe Schichtdicken, vorzugsweise im Airless-Spritzverfahren einsetzbar.

Art.-Nr.	Verpackung
5F901	9,00 kg
	zzgl. Härter

REESALUX 2K-PUR-Eisenglimmer

Zwischenbeschichtung auf 2K-Acrylharzbasis mit sehr guter Barrierewirkung sowie chemischer und mechanischer Widerstandsfähigkeit für innen und außen mit Prüfzeugnis gem. TL-KOR-Stahlbauten, Bl. 87.

Art.-Nr.	Verpackung
5D687	13,00 kg
	zzgl. Härter





DECKANSTRICHE

REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack, seidenmatt, elektrostatisch

Seidenmatte Einschicht- und/oder Deckbeschichtung auf 2K-PUR-Basis mit niedrigem VOC-Wert für innen und außen, welche auch als Spraydose verfügbar ist. Als Einschichtmaterial erfüllt das Produkt die Korrosivitätskategorie C3-VH gem. DIN EN ISO 12994, in Kombination mit einer geprüften Grundierung aus dem REESA-Produktsortiment ist auch die Korrosivitätskategorie CX möglich.

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

Art.-Nr.	Verpackung
6D061	12,75 kg/25,50 kg
	zzgl. Härter
6D061S	375 ml

REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack, glänzend, elektrostatisch

Glänzende Einschicht- und/oder Deckbeschichtung auf 2K-PUR-Basis mit niedrigem VOC-Wert für innen und außen, welche auch als Spraydose verfügbar ist. Als Einschichtmaterial erfüllt das Produkt die Korrosivitätskategorie C3-VH gem. DIN EN ISO 12994, in Kombination mit einer geprüften Grundierung aus dem REESA-Produktsortiment ist auch die Korrosivitätskategorie CX möglich.

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

Art.-Nr.	Verpackung
6D062	10,00 kg/30,00 kg
	zzgl. Härter
6D062S	375 ml

REESA Hochglanz-Einschichtlack

Festkörperreicher Einschichtlack mit niedrigem VOC-Wert auf 2K-Acrylharzbasis, der alle Anforderungen an einen Einschichtlack mit hochglänzender Optik erfüllt.

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

Art.-Nr.	Verpackung
6D099	10,00 kg/25,00 kg
	zzgl. Härter

REESA 2K-HS-Acryllack

Hochglänzender Decklack auf Acrylharzbasis mit ausgezeichneter mechanischer Widerstandsfähigkeit und weitestgehender Chemikalienresistenz.

Besondere Einsatzgebiete:
Kommunal- und Nutzfahrzeugbau.

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

Art.-Nr.	Verpackung
6D180	10,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESA 2K-HS-Acryl-Chassislack

Seidenglänzender, hochwertiger Industrie- und Fahrzeuglack mit ausgezeichneter mechanischer Widerstandsfähigkeit und weitestgehender Chemikalienresistenz.

Besondere Einsatzgebiete:
Chassisbereich von Kommunal- und Nutzfahrzeugen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D185	10,00 ltr.
	zzgl. Härter



REESAPROTECT 2K-HS-PUR Markierungslack, glänzend
Speziallack zur schnellen und eindeutigen Identifizierung bei Diebstahl oder Plagiatverdacht, basierend auf einer einzigartigen, kundenindividuellen Rezeptur.

Art.-Nr.	Verpackung
6D952	10,00 kg
	zzgl. Härter

REESA 2K-HS-Acryllack
Hochglänzender 2K-Acryllack mit hoher Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit, der aufgrund des hohen Festkörpergehaltes die VOC-Werte erfüllt.
Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!
<u>Besondere Einsatzgebiete:</u> Kommunal- und Nutzfahrzeuge.

Art.-Nr.	Verpackung
6D240	10,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESALUX 2K-PUR-Eisenglimmer
2K-PUR-Decklack für den mittleren und schweren Korrosionsschutz für eine füllkräftige und gilbungsfreie Lackierung innerhalb des geprüften und zertifizierten Systems TL-KOR-Stahlbauten, Bl. 87. Das Produkt ist in allen Eisenglimmer-Farbtönen herstellbar.

Art.-Nr.	Verpackung
6D687	12,00 kg/30,00 kg
	zzgl. Härter

REESALUX 2K-PUR-Decklack
2K-PUR-Decklack für den mittleren und schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneter Wetterbeständigkeit sowie hoher chemischer und mechanischer Resistenz mit Freigabe gem. TL-KOR-Stahlbauten, Bl. 87.

Art.-Nr.	Verpackung
6D787	10,00 kg/25,00 kg
	zzgl. Härter

REESALUX 2K-HS-Strukturlack
2K-PUR-Einschicht- oder Decklackstrukturbeschichtung, welche aufgrund spezieller Inhaltsstoffe hervorragend zur Erzielung von groben und feinen Struktureffekten geeignet ist und einen niedrigen VOC-Gehalt aufweist.

Art.-Nr.	Verpackung
6D690	13,50 kg/27,00 kg
	zzgl. Härter

REESAHYD 2K-AC-Decklack
Wässriger 2K-Decklack mit hochglänzender Optik für die Erzielung von hochglänzenden Oberflächen im Innen- und Außenbereich mit ausgezeichneter Resistenz gegen mechanische und chemische Beanspruchungen.

Art.-Nr.	Verpackung
6HD180	10,00 kg
	zzgl. Härter

REPOXAN 2K-Flüssigkunstoff
Lösemittelarmes und teerfreies Material auf Epoxidharzbasis mit außergewöhnlichem Korrosionsschutz und einer hohen Chemikalienresistenz für den Über- und Unterwasserbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
6F020	10,00 kg/25,00 kg
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-EP-Beschichtung
Lösemittelfreie Beschichtung mit außergewöhnlicher Chemikalienresistenz und einem Feststoffvolumen von 100 %. Durch den hohen Festkörperanteil können Schichtdicken von bis zu 2.000 µm erreicht werden, die selbst der Dauerbelastung durch Meerwasser standhalten.

Art.-Nr.	Verpackung
6F150	24,00 kg
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-Beschichtung
2K-Decklack auf Epoxidharzbasis für den Innen- und Außenbereich, geeignet zum Schutz von besonders chemisch und mechanisch beanspruchten Untergründen. Er verfügt über hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienresistenz.

Art.-Nr.	Verpackung
6F801	9,00 kg/25,00 kg
	zzgl. Härter

REEPOXAN 2K-Decklack
Dieses Produkt auf 2K-Epoxidharzbasis verfügt über ein Prüfzeugnis zur Dekontaminierbarkeit gemäß DIN 25155 Teil 1 und ist daher ideal für die Beschichtung von schwach bis stark kontaminierten Oberflächen geeignet.

Art.-Nr.	Verpackung
6F990	20,00 kg
	zzgl. Härter

REESA PVC-Einschichtlack
Deckanstrich auf modifizierter PVC-/Acrylharzbasis für starke atmosphärische und chemische Belastung.

Art.-Nr.	Verpackung
6G049	30,00 kg

REESAHYD Dickschichtlack
Wasserverdünnbare, seidenmatte Einschicht- und/oder Deckbeschichtung, welche durch die Verwendung von aktiven Korrosionsschutzpigmenten für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Art.-Nr.	Verpackung
6HG049	30,00 kg



REESA HS-Einschichtlack ZP	Art.-Nr.	Verpackung
Festkörperreiche, seidengänzende Einschicht-Alkydharzbeschichtung mit sehr gutem Korrosionsschutz, welche aufgrund des niedrigen VOC-Wertes hervorragend zur Erfüllung des spezifischen Reduzierungsplanes geeignet ist.	6K240	6,00 kg/35,00 kg

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

REESA KH-Industrielackfarbe	Art.-Nr.	Verpackung
1-komponentiger glänzender Decklack auf Alkydharzbasis für den Innen- und Außenbereich mit einer harten, kratzfesten und strapazierfähigen Oberfläche.	6K400	10,00 ltr.

Durch modernste Mischtechnik sind alle Uni-Farbtöne innerhalb von 24 Stunden herstellbar!

REESA Alu-Metallschutz	Art.-Nr.	Verpackung
1K-Decklack mit einer speziellen PVC-/Alkydharz-Bindemittelkombination und einem sehr hohen Aluminiumanteil. Der Anstrich bietet eine optisch dekorative Oberfläche mit hoher Reflexion.	9K500	30,00 kg

REESAPROTECT 1K-Markierungslack, seidenglänzend	Art.-Nr.	Verpackung
Speziallack zur schnellen und eindeutigen Identifizierung bei Diebstahl oder Plagiatverdacht, basierend auf einer einzigartigen, kundenindividuellen Rezeptur.	6K950	30,00 kg

REESA Silikonharz-Aluminiumfarbe	Art.-Nr.	Verpackung
Decklack mit hoher Hitzebeständigkeit und rascher physikalischer Trocknung, ideal für Objekte, die Temperaturen von bis zu 500 °C standhalten müssen.	6Y055	10,00 ltr.

REESAFLEX

Farbmischsystem

Mit unser Produktvielfalt können Sie verschiedenste Untergründe professionell beschichten:

- 6D818 REESAFLEX 2K-HS-Topcoat hochglänzend
- 6D820 REESAFLEX 2K-Ecolayer glänzend
- 6D860 REESAFLEX 2K-Ecolayer seidenmatt
- 6D890 REESAFLEX 2K-HS-Strukturlack
- 6D899 REESAFLEX 2K-Ecolayer hochglänzend

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten wissen, wie die REESAFLEX Industrie-Mischanlage optimal in Ihrem Betrieb eingesetzt werden kann, dann sprechen Sie uns an.

Wir beraten Sie gern:

Kontakt: 0421 41002-0
E-Mail: industrie@reesa.de



Optimieren Sie ihren Lackierprozess und sparen Sie dadurch Zeit und Geld



Mit der vollautomatischen REESAFLEX Industrie-Mischanlage sind wir dazu in der Lage Ihnen innerhalb kürzester Zeit Ihren Wunschfarbton in Kleinstmengen zum Lackieren von kleineren Flächen herzustellen. Bei Bedarf kann die REESAFLEX Industrie-Mischanlage auch in Ihrem Betrieb aufgestellt werden.



Die hohe Flexibilität, einen Farbton genau in dem Augenblick anmischen zu lassen, in dem dieser benötigt wird, spart enorm viel Zeit und stellt eine große Arbeitserleichterung dar. Sie können durch die kurzfristige Verfügbarkeit des Lackes eine Optimierung ihres gesamten Lackierprozesses erzielen. Dadurch verkürzen Sie Produktions- und Lieferzeiten und reduzieren die teure und umweltschädliche Entsorgung von überflüssigen Lackmengen.



Durch die Zugabe von Pigmentpasten in den Basislack können alle Uni-Farbtöne in Kleinstmengen in nur wenigen Minuten hergestellt werden. Sollte ein Farbton nicht im Programm der REESAFLEX Industrie-Mischanlage vorhanden sein, wird er innerhalb von 24 Stunden durch uns ausgemustert und an die Anlage überspielt.

REESAFLEX 2K-Ecolayer seidenmatt

Einschichtlack mit niedrigem VOC-Wert für innen und außen.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D860	1,00 ltr./2,50 ltr. 5,00 ltr./15,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESAFLEX 2K-Ecolayer glänzend

Einschichtlack mit niedrigem VOC-Wert für innen und außen.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D820	1,00 ltr./2,50 ltr. 5,00 ltr./15,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESAFLEX 2K-Ecolayer hochglänzend

Einschicht- und/oder Decklack mit niedrigem VOC-Wert auf 2K-PUR-Basis und hochglänzendem Erscheinungsbild.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D899	5,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESAFLEX 2K-HS-Topcoat hochglänzend

2K-PUR-Decklack für innen und außen zur Erzielung hochglänzender und widerstandsfähiger Flächen.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D818	5,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESAFLEX 2K-HS-Strukturlack

Einschicht- und/oder Decklack auf 2K-PUR-Basis mit niedrigem VOC-Wert und groben bis feinen Struktureffekten.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6D890	5,00 ltr.
	zzgl. Härter

REESAFLEX Vario-Wetterfarbe

1K-Produkt zur Verarbeitung auf feuchten/nassen Untergründen im Außenbereich.

Hergestellt auf der REESAFLEX Industrie-Mischanlage für Kleinmengen.

Art.-Nr.	Verpackung
6S810	1,00/5,00 ltr.

REESAFLEX Vario-Wetterfarbe

Die 1K-DTM-Beschichtung für das ganze Jahr!

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Anwendbar bei Temperaturen von –5 °C bis +30 °C
- ✓ Geeignet für nasse, feuchte und restrostbehaftete Untergründe
- ✓ Verarbeitung auch unterhalb des Taupunktes möglich
- ✓ Entwickelt für professionelle Anwendungen im Stahlbau
- ✓ Schnelle Trocknung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ✓ Einfache Verarbeitung durch moderne 1K-Technologie
- ✓ Auftrag mit Pinsel, Rolle oder im Airless-/Airmix-Verfahren
- ✓ Breites Farbspektrum über REESAFLEX-Mischanlagen
- ✓ Niedriger VOC-Gehalt



Überzeugen Sie sich selbst.
Scannen Sie den QR-Code zum Video.



Jetzt testen – sprechen Sie uns an!



www.reesa.de



industrie@reesa.de



+49 421 41002-0



Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland

REESAFLEX BASISLACKE

REESAFLEX 2K-Ecolayer seidenmatt	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-2K-Ecolayer seidenmatt 6D860.	2D860	0,80 ltr./2,00 ltr. 4,00 ltr./12,00 ltr.
REESAFLEX 2K-Ecolayer glänzend	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-2K-Ecolayer glänzend 6D820.	2D820	0,80 ltr./2,00 ltr. 4,00 ltr./12,00 ltr.
REESAFLEX 2K-Ecolayer hochglänzend	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-2K-Ecolayer hochglänzend 6D899.	2D899	4,00 ltr.
REESAFLEX 2K-HS Topcoat hochglänzend	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-2K-HS-Topcoat hochglänzend 6D818.	2D818	4,00 ltr.
REESAFLEX 2K-HS-Strukturlack	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-2K-HS-Strukturlack 6D890.	2D890	4,00 ltr.
REESAFLEX Vario-Wetterfarbe	Art.-Nr.	Verpackung
Basislack für REESAFLEX-Anlagen zur Herstellung des Produktes REESAFLEX-Vario-Wetterfarbe 6S8100.	2S810	0,87 ltr./4,35 ltr.

HÄRTER FÜR REESAFLEX DECKLACKE

REESAFLEX 2K-HS Härter	Art.-Nr.	Verpackung
Für Qualitäten 6D860 und 6D890.	7D086	2,50 ltr.
REESAFLEX 2K-HS Härter	Art.-Nr.	Verpackung
Für Qualitäten 6D818, 6D820 und 6D899.	7D082	2,50 ltr.

PASTEN FÜR REESAFLEX-MISCHANLAGEN

REESATINT-Paste	Art.-Nr.	Farbton	Verpackung
Pastensystem für REESAFLEX Industrie-Mischanlagen.	REESATINT 21	Schwarz24	1,00 ltr.
	REESATINT 22	Oxidgelb	1,00 ltr.
	REESATINT 23	Blau (Grün)	1,00 ltr.
	REESATINT 24	Grün	1,00 ltr.
	REESATINT 25	Weiß	1,00 ltr.
	REESATINT 26	Orange	1,00 ltr.
	REESATINT 29	Rotviolett	1,00 ltr.
	REESATINT 30	Blau (Rot)	1,00 ltr.
	REESATINT 31	Oxidrot	1,00 ltr.
	REESATINT 32	Zitronengelb30	1,00 ltr.
	REESATINT 33	Gelborange	1,00 ltr.
	REESATINT 35	Rot	1,00 ltr.
	REESATINT 60	Tiefschwarz14	1,00 ltr.
	REESATINT 62	Rosa	1,00 ltr.
	REESATINT 67	Violett	1,00 ltr.
	REESATINT 81	Zitronengelb43	1,00 ltr.



REESA Spezial-Verdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Für 2K-Acryl-Lacke und elektrostatische Verarbeitung.	8V003	5,00 ltr./30,00 ltr.

REEPOXAN Verdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Geeignet für alle 2K-Epoxidharzprodukte innerhalb des REESA-Produktsortiments.	8V013	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA Spezial-Verdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Universell einsetzbare Verdünnung für alle Alkydharz- und 2K-Acryl-/PUR-Produkte innerhalb des REESA-Produktsortiments.	8V019	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA Spezial-Verdünnung, lang	Art.-Nr.	Verpackung
Verwendbar für alle 1K-Alkydharzprodukte innerhalb des REESA-Produktsortiments, insbesondere bei hohen Temperaturen im Sommer.	8V024	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA Struktur-Verdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Strukturzusatz für 1K-Alkyd- und 2K-Polyurethanprodukte zur Verbesserung und Unterstützung der gewünschten Oberflächenstruktur.	8V038	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA HS-Verdünnung, lang	Art.-Nr.	Verpackung
Für 2K-Acryl- und PUR-Lacke innerhalb des REESA-Produktsortiments, speziell einsetzbar bei hohen Temperaturen im Sommer.	8V080	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA Verdünnung extra lang	Art.-Nr.	Verpackung
Für alle 2K-Acryl- und PUR-Lacke innerhalb des REESA-Produktsortiments, speziell einsetzbar bei extrem hohen Außentemperaturen.	8V090	5,00 ltr./30,00 ltr.

REESA Nitro-Waschverdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Zum Reinigen und Verdünnen.	8V284	5,00 ltr./30,00 ltr. 210,00 ltr

REESA Reaktiv-Verdünnung	Art.-Nr.	Verpackung
Zur beschleunigten Trocknung von 2K-HS-Produkten.	8V920	5,00 ltr.

Achtung: stark verkürzte Topf- und Verarbeitungszeit.

REESA Anlagenreiniger, VOC minimiert	Art.-Nr.	Verpackung
Spülverdünnung mit niedrigem VOC-Anteil zur Reinigung von Arbeitsgeräten und 2K-Anlagen.	8V850	12,00 ltr./30,00 ltr. 210,00 ltr.

REESA Bürstenreiniger	Art.-Nr.	Verpackung
Für REESAFLEX Industrie-Mischanlagen.	8V800	1,25 ltr.



REESA Abziehlack, transparent Wasserverdünnbarer und transparent auf trocknender Schutzlack für Glas, Metall und lackierte Oberflächen.	Art.-Nr. 2W008	Verpackung 15,00 kg
REESA Abziehlack, weichmacherfrei Farbiger und wasserverdünnbarer Schutzlack für Glas, Metall und lackierte Oberflächen.	Art.-Nr. 9W008	Verpackung 22,00 kg
REESA Abziehlack, temperaturbeständig Wasserverdünnbarer Schutzlack für Spritzkabinen, Öfen und Trockenkammern mit einer Temperaturbelastung von max. + 80 °C.	Art.-Nr. 9W005	Verpackung 20,00 kg
REESA Staubbindelack Wasserverdünnbarer Schutzlack mit langfristig klebriger Oberfläche für Spritzkabinen und Trockenkammern mit einer Temperaturbelastung von max. + 80 °C.	Art.-Nr. 9W004	Verpackung 18,00 kg
REESA Abziehlack, leitfähig Wasserverdünnbarer Anstrich zum Schutz und Erhalt ableitfähiger Untergründe.	Art.-Nr. 9W007	Verpackung 22,00 kg



PULVERLACKE

REESA Polyester Pulverlack matt

TGIC-freier matter Pulverlack für den Einsatz im Außenbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
----------	------------

6UP010	25,00 kg
--------	----------

REESA Polyester Pulverlack Struktur

TGIC-freier Pulverlack für strukturierte Oberflächen im Außenbereich.

Art.-Nr.	Verpackung
----------	------------


6UP015	25,00 kg
--------	----------

REESA Polyester Pulverlack hochglänzend

TGIC-freier Pulverlack, der aufgrund der hohen UV- und Witterungsbeständigkeit für den generellen Einsatz im Außenbereich hervorragend geeignet ist.

Art.-Nr.	Verpackung
----------	------------

6UP020	25,00 kg
--------	----------

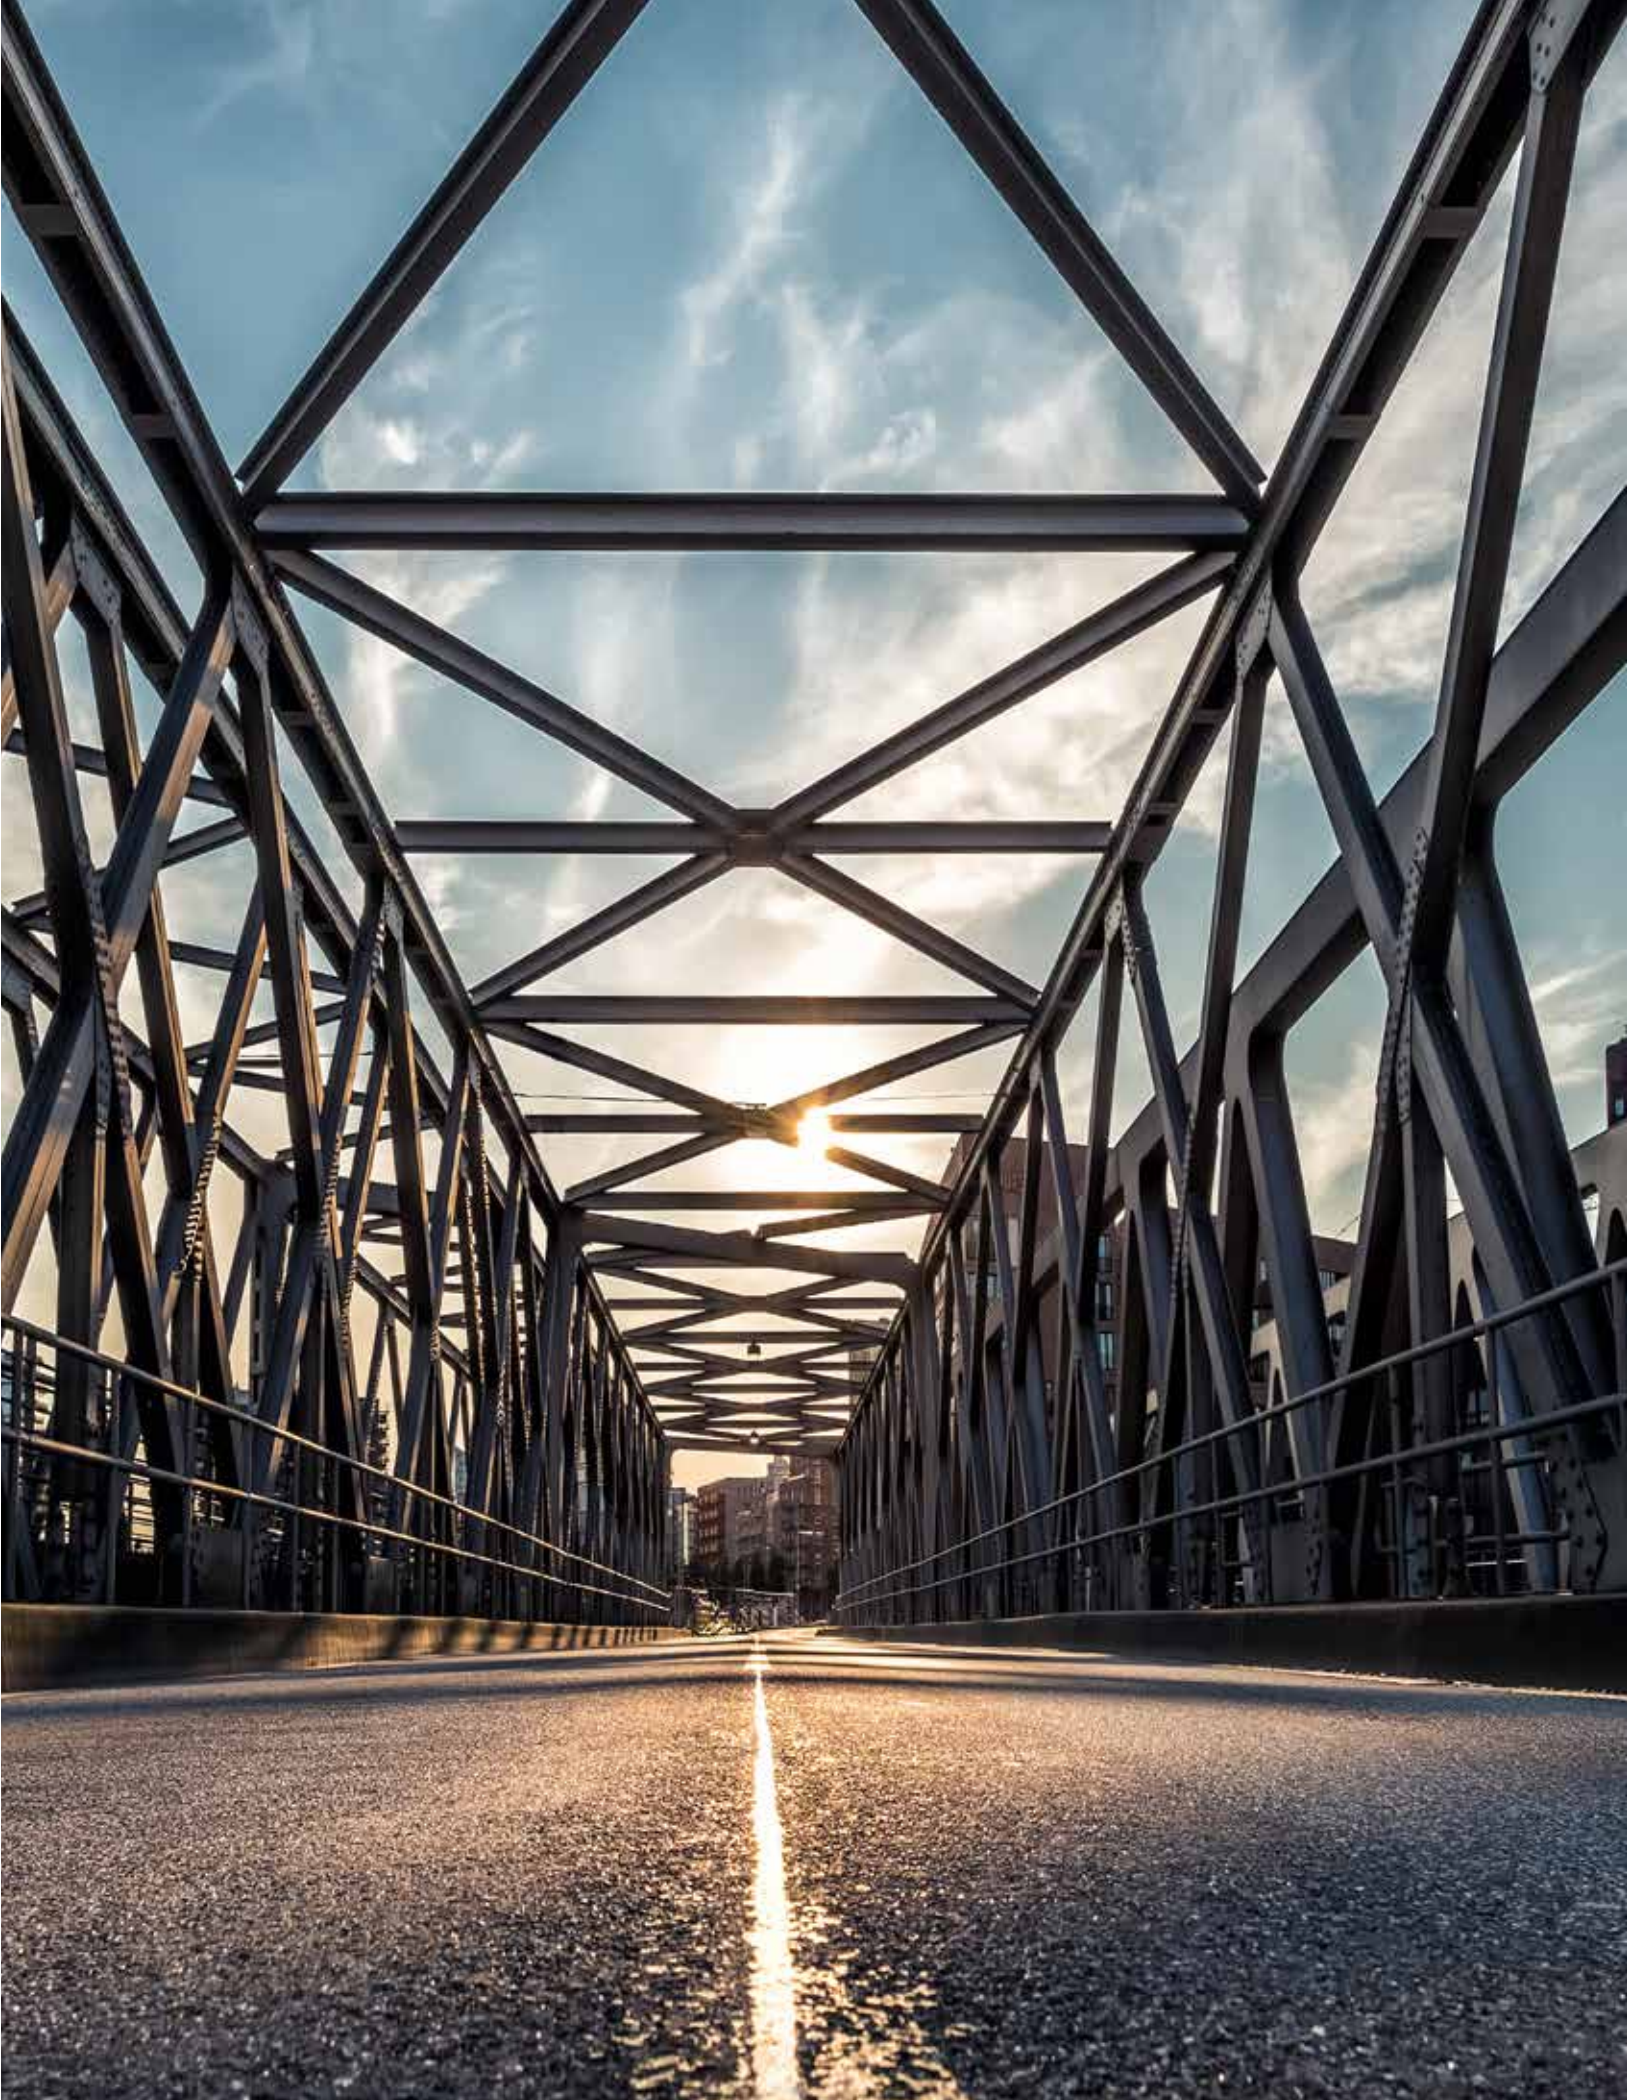

Farbtongruppe I

RAL	1000	1001	1002	1011	1013	1014	1015	1024	1027
	3009	5000	5001	5007	5008	5009	5011	5013	5014
	6000	6001	6002	6003	6004	6006	6007	6008	6009
	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6017	6018	6019
	6020	6021	6022	6025	6027	6028	7000	7001	7002
	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030
	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039
	7040	7040	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002
	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016
	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
	9005	9010	9011	9012	9016	9018			

Farbtongruppe II

RAL	1019	1020	5002	5003	5004	5010	5012	5015	5018
	5019	5020	5021	5023	5024	6005	6016	6016	6026
	6029	6033	6034	7004	7043	9003	9004	9006	9007
	9017								

Sowie alle DB-Eisenglimmerfarbtöne

Farbtongruppe III

RAL	1006	1007	1012	1017	1018	1021	1023	1032	1033
	1034	2000	2001	2002	2008	2010	2011	2012	3000
	3002	3007	3011	3012	3014	3015	3016	3017	3018
	3020	3022	3028	3031	5005	5017	6024	6032	6037

Farbtongruppe IV

RAL	1003	1004	1005	1016	1028	1037	2003	2004	2009
	2017	3001	3003	3004	3005	3013	3027	4001	4002
	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5022
	6039								

Sowie alle Sonderfarbtöne nach Muster.

Perleffekt-Farbtöne:
RAL: 1035, 1036, 1013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023

Signalfarbtöne:
RAL: 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038
Sind separat anzufragen!



	Artikel-Nummer	Produktbezeichnung	TSD	Korrosivitäts-kategorie	Beschichtungssystem-Nummer
Einschichtsysteme					
	3D061-	REESA 2K-HS-Füllgrund ZP	100 µm	C2-Hoch	In Anlehnung an A2.05
	3K200-	REESA HS-Stahlschutzgrund	100 µm	C2-Hoch	In Anlehnung an A2.04
	6D061-	REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	80 µm	C2-Hoch	In Anlehnung an A2.05
	6K240-	REESA HS-Einschichtlack ZP	100 µm	C2-Hoch	In Anlehnung an A2.04
	6D061-	REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	120 µm	C3-Sehr hoch	In Anlehnung an C3.07
	6K240-	REESA HS-Einschichtlack ZP	130 µm	C3-Sehr hoch	In Anlehnung an C3.04
Zweischichtsysteme					
GB DB	3D061- 6D061-	REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	80 µm 80 µm	C3-Hoch	In Anlehnung an A3.08
GB DB	3F700- 6D787-	REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESALUX 2K-PUR-Decklack	80 µm 80 µm	C3-Hoch	In Anlehnung an A3.08
GB DB	3D061- 6D061-	REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	100 - 130 µm 100 µm	C3-Sehr hoch	In Anlehnung an C3.07
GB DB	3K200- 6K240-	REESA HS-Stahlschutzgrund REESA HS-Einschichtlack ZP	100 µm 90 µm	C3-Sehr hoch	In Anlehnung an C3.04
GB DB	3F700- 6D061-	REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	120 µm 80 µm	C4-Hoch	In Anlehnung an A4.09
GB DB	3F700- 6D061-	REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	120 µm 80 µm	C4-Sehr hoch	In Anlehnung an C4.07
Dreischichtsysteme					
GB ZB DB	3D061- 3D061- 6D061-	REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	80 µm 80 µm 80 µm	C4-Hoch	In Anlehnung an A4.12
GB ZB DB	3F700- 3F700- 6D061-	REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	120 µm 120 µm 80 µm	C5-I-Hoch	In Anlehnung an A5I.02
GB ZB DB	3D061- 3D061- 6D061-	REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-Füllgrund ZP REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	100 µm 100 µm 100 µm	C5-Sehr Hoch	In Anlehnung an C5.08

	Artikel-Nummer	Produktbezeichnung	TSD	Korrosivitäts-kategorie	Beschichtungssystem-Nummer
Dreischichtsysteme					
GB ZB DB	3F700- 3F700- 6D061-	REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	100 µm 100 µm 120 µm	C5-Sehr Hoch	In Anlehnung an C5.04
Vierschichtsysteme					
GB ZB ZB DB	3F020-75550 5F687- 5F687- 6D061-	REEPOXAN 2K-Zink-Epoxygrund REEPOXAN 2K-Eisenglimmerfarbe REEPOXAN 2K-Eisenglimmerfarbe REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm	C5-I-Hoch	In Anlehnung an A5I.05
GB ZB ZB DB	3F787-75550 5F687- 5F687- 6D687-	REEPOXAN 2K-EP-Zinkstaub REEPOXAN 2K-Eisenglimmerfarbe REEPOXAN 2K-Eisenglimmerfarbe REESALUX 2K-PUR-Eisenglimmer	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm	C5-I-Hoch	In Anlehnung an A5I.05
GB ZB ZB DB	3F787- 3F700- 3F700- 6D061-	REEPOXAN 2K-EP-Zinkstaub REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack	80 µm 100 µm 100 µm 80 µm	CX-Sehr Hoch	---
GB ZB ZB DB	3F787- 3F700- 3F700- 6D787-	REEPOXAN 2K-EP-Zinkstaub REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REEPOXAN 2K-HS-Beschichtung REESALUX 2K-PUR-Decklack	80 µm 100 µm 100 µm 80 µm	CX-Sehr Hoch	---

Stand: 10/2020
Beschichtungssystem-Nr. Ax.0* gemäß DIN EN ISO 12944-1:2008; Beschichtungssystem-Nr. Cx.0* gemäß DIN EN ISO 12944-1:2019-01.
Legende:
TSD = Trockenschichtdicke, GB = Grundbeschichtung, ZB = Zwischenbeschichtung, DB = Deckbeschichtung

SCHUTZDAUER GEM. DIN EN ISO 12944-1:2019-01:

Schutzdauer	Erwartete Standzeit
niedrig (L; englisch: low)	bis zu 7 Jahre
mittel (M; englisch medium)	7 - 15 Jahre
hoch (H; englisch: high)	15 - 25 Jahre
sehr hoch (VH; englisch: very high)	> 25 Jahre


Legende:
Schutzdauer: „Erwartete Standzeit eines Beschichtungssystems bis zur ersten Instandsetzung“. „Technischer Begriff/Planungsparameter, der dem Eigentümer helfen kann, ein Instandhaltungsprogramm festzulegen“. „Die Schutzdauer ist keine „Gewährleistungszeit“. „Die Gewährleistungszeit ist im Allgemeinen kürzer als die Schutzdauer“.
Gewährleistungszeit: „juristischer Begriff der Gegenstand von Vertragsverhandlungen ist“.
Quelle: DIN EN ISO 12944-1:2019-01



Luft- temperatur in °C	Taupunkttemperatur (gerundet) in Grad °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von														
	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
50	28	30	33	35	37	39	40	42	43	44	46	47	48	49	50
45	23	26	28	30	32	34	35	37	38	40	41	42	43	44	45
40	19	22	24	26	28	29	31	32	34	35	36	37	38	39	40
35	15	17	19	21	23	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35
30	11	13	15	17	18	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30
29	10	12	14	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29
28	9	11	13	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28
27	8	10	12	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	7	9	11	13	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	6	9	11	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24	5	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	5	7	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	4	6	8	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	3	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	2	4	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	1	3	5	7	8	10	11	12	13	15	16	16	17	18	19
18	0	2	4	6	7	9	10	11	13	14	15	15	16	17	18
17	-1	1	3	5	7	8	9	10	12	13	14	15	15	16	17
16	-1	1	2	4	6	7	8	9	11	12	13	14	14	15	16
15	-2	0	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	13	14	15
14	-3	-1	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13	14
13	-4	-2	0	1	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13
12	-5	-3	0	0	2	3	5	6	7	8	9	10	10	11	12
11	-5	-3	-2	0	1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11
10	-6	-4	-3	-1	0	1	3	4	5	6	7	8	8	9	10
8	-8	-7	-5	-3	-2	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8
6	-10	-8	-7	-5	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	4	5	6
4	-12	-10	-8	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	2	3	4
2	-14	-12	-10	-9	-7	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0	1	1	2
0	-15	-14	-12	-10	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-2	-1	0	0

Hinweis:
Zur Vermeidung der Kondensation von Wasserdampf auf dem Substrat, sollte die Untergrundtemperatur während der Beschichtung immer mind. 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen!

Es ist einfach, sich und seine Produkte mit REESAPROTECT vor Diebstählen und Fälschungen zu schützen.
Aber was ist REESAPROTECT und wie funktioniert es?

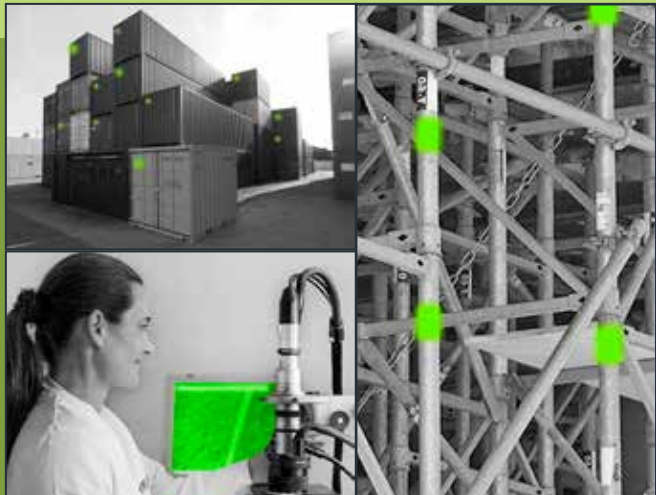

Mit dem REESAPROTECT Markierungslack schützen sie Ihr Eigentum und bewahren sich vor unrechtmäßigen Regressansprüchen und Wertverlusten.

REESAPROTECT wird beim alltäglichen Lackierprozess ohne Mehraufwand auf Ihr Produkt aufgetragen.

Die schnelle Echtzeit-Authentifizierung wird mittels mobiler Brandproof® Detektoren durchgeführt, welche die spezielle Fluoreszenz des Markers innerhalb von Sekunden, an jedem beliebigen Ort, nachweisen können.

4 Sicherheitsmerkmale

Durch das Zusammenwirken von robusten Markern und geeignetem Lackmaterial sind wir in der Lage, bis zu 4 synergetische Sicherheitsmerkmale im Lack zu hinterlegen. Diese bilden die Grundlage für das Sicherheitskonzept.

-  Charakteristische Fluoreszenz
-  Chemischer Code
-  Farbcode
-  Struktureller Fingerabdruck

REESAPROTECT ist ein Markierungslack, der vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Eigenschaften bietet.

Einsatzmöglichkeiten

- ⇒ Eigentumsmarkierungen
- ⇒ Herkunftsnachweise
- ⇒ Originalitätsnachweise
- ⇒ Qualitätssicherung innerhalb von Produktionsprozessen

Eigenschaften

- ⇒ Permanente Produktkennzeichnung
- ⇒ Mobile Produktauthentifizierung
- ⇒ 4 Sicherheitsmerkmale

REESAPROTECT wurde zur Lösung von branchenübergreifenden Problemen beim technischen Eigentums- und Originalitätsnachweis entwickelt.

Dank seiner additiven Markerpartikel erfährt der Lack eine kundenspezifische Einzigartigkeit, wodurch eine exakte Zuordnung des markierten Objektes/Bauteils ausschließlich zu einem Unternehmen, möglich ist.



E-Mail: info@reesaprotect.de
Homepage: www.reesaprotect.de

Zentrale:

Suding & Soeken GmbH & Co. KG

Funkschneise 8
28309 Bremen
Deutschland
Tel.: + 49 421 41002-0
Fax: + 49 421 451375
E-Mail: industrie@reesa.de
Internet: www.reesa.de

Abhollager Bremen Spurwerk

Clara-Jaschke-Straße 7
28199 Bremen
Tel.: +49 421 83063980
E-Mail: spurwerk@reesa.de

Niederlassung Kassel

Söhrestraße 11
34123 Kassel
Tel.: +49 561 573051
Fax: +49 561 54983
E-Mail: kassel@reesa.de

Niederlassung Magdeburg

Lübecker Straße 53-63
39124 Magdeburg
Tel.: +49 391 5619454
Fax: +49 391 5619455
E-Mail: magdeburg@reesa.de

Niederlassung Meißen

Hermann-Grafe-Straße 19
01662 Meißen
Tel.: +49 3521 719936
Fax: +49 3521 719938
E-Mail: meissen@reesa.de

Niederlassung Neumünster

Haart 224
24539 Neumünster
Tel.: +49 4321 79299
Fax: +49 4321 77059
E-Mail: neumuenster@reesa.de

Fritz Flemming GmbH & Co. KG

Nordstraße 8
49086 Osnabrück
Tel.: +49 541 349699-0
Fax: +49 541 259226
E-Mail: info@ffo-reesa.de

Hans Höpken GmbH & Co. KG

Söhrestraße 11
34123 Kassel
Tel.: +49 561 57180-0
Fax: +49 561 54983
E-Mail: info@hans-hoepken.de

Stand: September 2025

